



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nom SANGARE                    | Adresse BAYLA                     |
| Prénom KALILLOU                | Exposition                        |
| Né le 01/01/1996               | Profession OPERATEUR EXCLAVATEUR  |
| Age 28 Ans                     | Entreprise COVEC                  |
| Genre Masculin                 | Service                           |
| ID 807                         | Fumeur Non fumeur                 |
| Taille 177 cm                  | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 66 kg                    | Prescripteur:                     |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0            |
| Opérateur admin admin          |                                   |



Fim medical  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00                        | Température ambiante : 26,6 °C     |
| Numéro de série : 232707                                        | Pression atmosphérique : 100,8 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 | Humidité : 66 %                    |

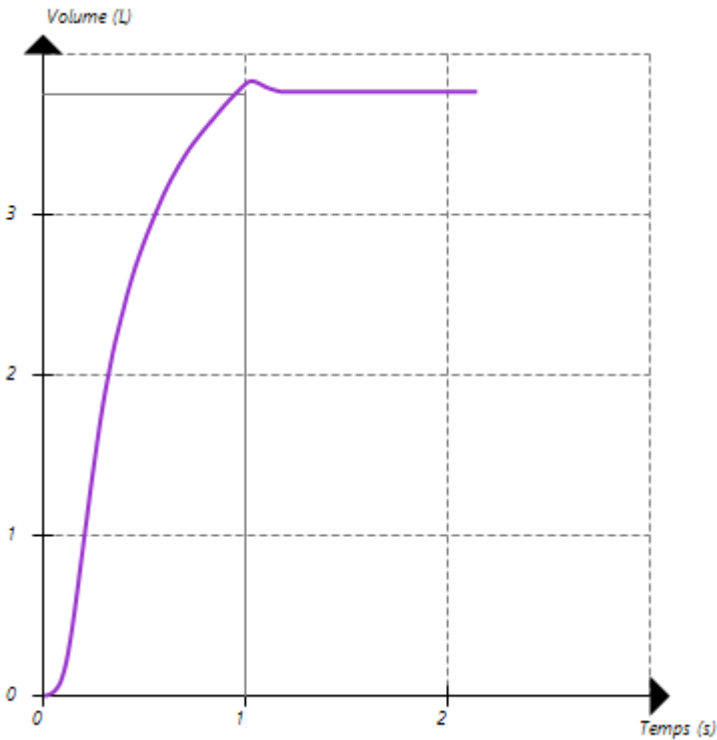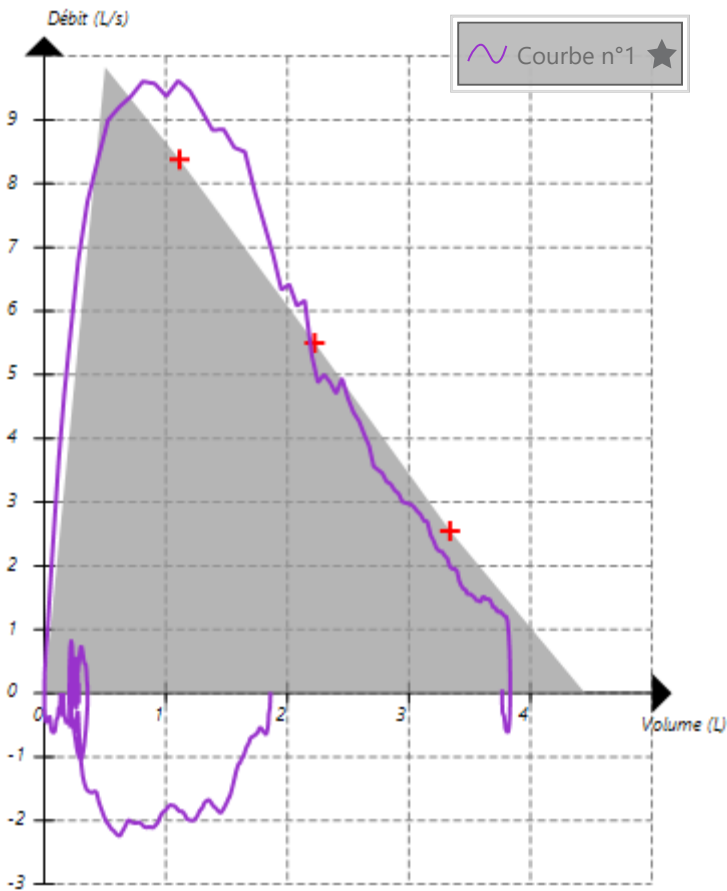

| Nom                | Courbe n°1 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,83 L               | 4,45 L   | 86,07 %   |
| VEMS               | 3,83 L               | 3,75 L   | 102,13 %  |
| DÉP                | 9,99 L/s             | 9,83 L/s | 101,63 %  |
| VEMS/CVF           | 100,00 %             | 82,20 %  | 121,65 %  |
| Durée d'expiration | 1,03 s               | -        |           |
| DEMM               | 6,12 L/s             | 4,94 L/s | 123,89 %  |
| DEMM/CVF           | 1,60 s-1             | 0,96 s-1 | 166,67 %  |
| DE75               | 9,54 L/s             | 8,38 L/s | 113,84 %  |
| DE50               | 6,50 L/s             | 5,50 L/s | 118,18 %  |
| DE25               | 3,15 L/s             | 2,55 L/s | 123,53 %  |