
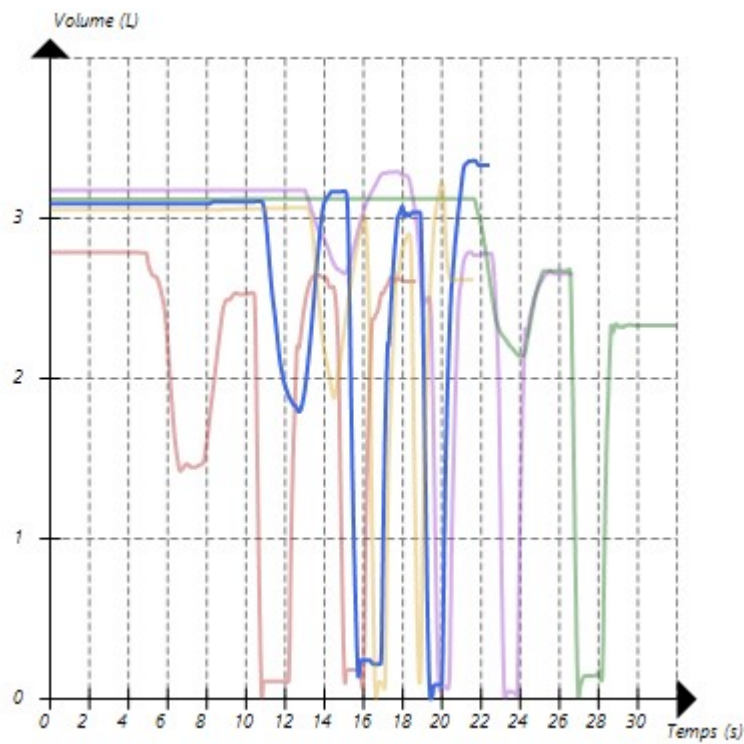


Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 27,2 °C
Numéro de série : 232803	Pression atmosphérique : 93,1 kPa
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024	Humidité : 39 %

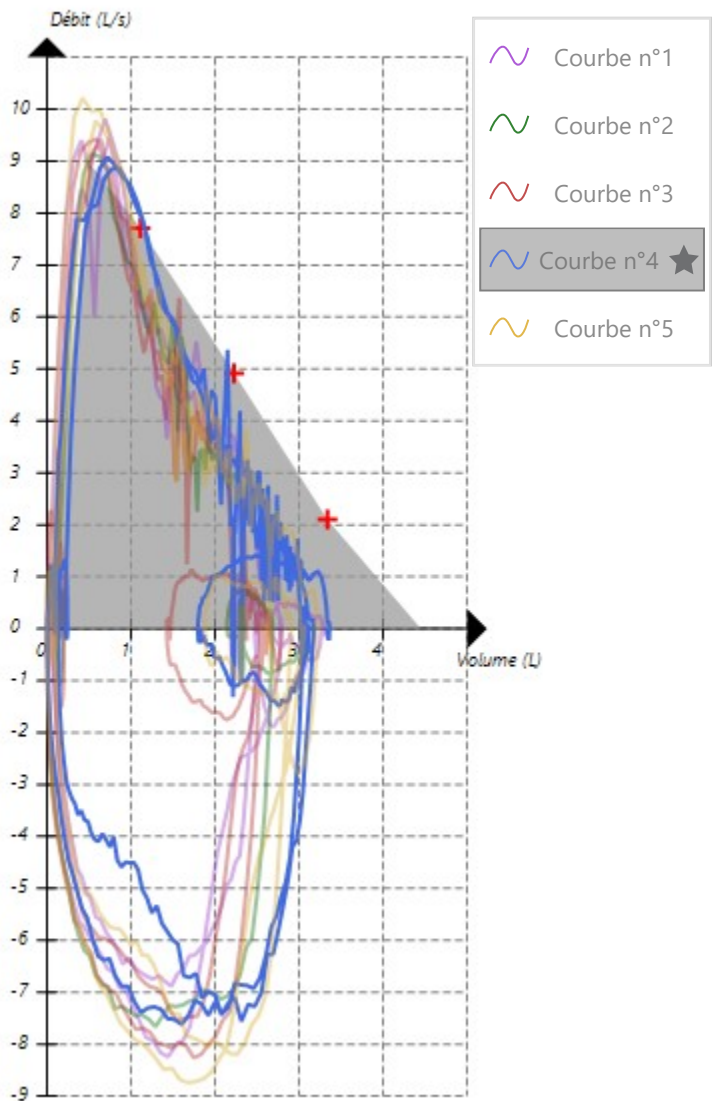

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Courbe n°5	Prédits	% Prédits
CVF	2,30 L	2,23 L	2,10 L	2,86 L	2,61 L	4,45 L	64,27 %
VEMS	2,30 L	2,23 L	2,10 L	2,84 L	2,61 L	3,72 L	76,34 %
DEP	10,18 L/s	9,28 L/s	9,57 L/s	9,28 L/s	10,29 L/s	8,97 L/s	103,46 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,30 %	100,00 %	80,41 %	123,49 %
Durée d'expiration	0,45 s	0,51 s	0,51 s	1,34 s	0,61 s	-	
DEMM	6,58 L/s	5,78 L/s	5,50 L/s	3,93 L/s	4,95 L/s	4,37 L/s	89,93 %
DEMM/CVF	2,86 s-1	2,59 s-1	2,62 s-1	1,37 s-1	1,90 s-1	0,98 s-1	139,80 %
DE75	9,49 L/s	9,03 L/s	9,48 L/s	8,69 L/s	9,85 L/s	7,71 L/s	112,71 %
DE50	5,90 L/s	5,86 L/s	5,22 L/s	5,22 L/s	6,11 L/s	4,92 L/s	106,10 %
DE25	6,42 L/s	2,97 L/s	1,32 L/s	3,50 L/s	2,46 L/s	2,10 L/s	166,67 %